


Sistema Integral
Aquadegras®


La revolución para la eliminación de la grasa y la suciedad en la línea de flotación de tu piscina y spa

quicesa watercare

La mancha en la línea de flotación no es un problema de limpieza, es un problema de grasa en el agua

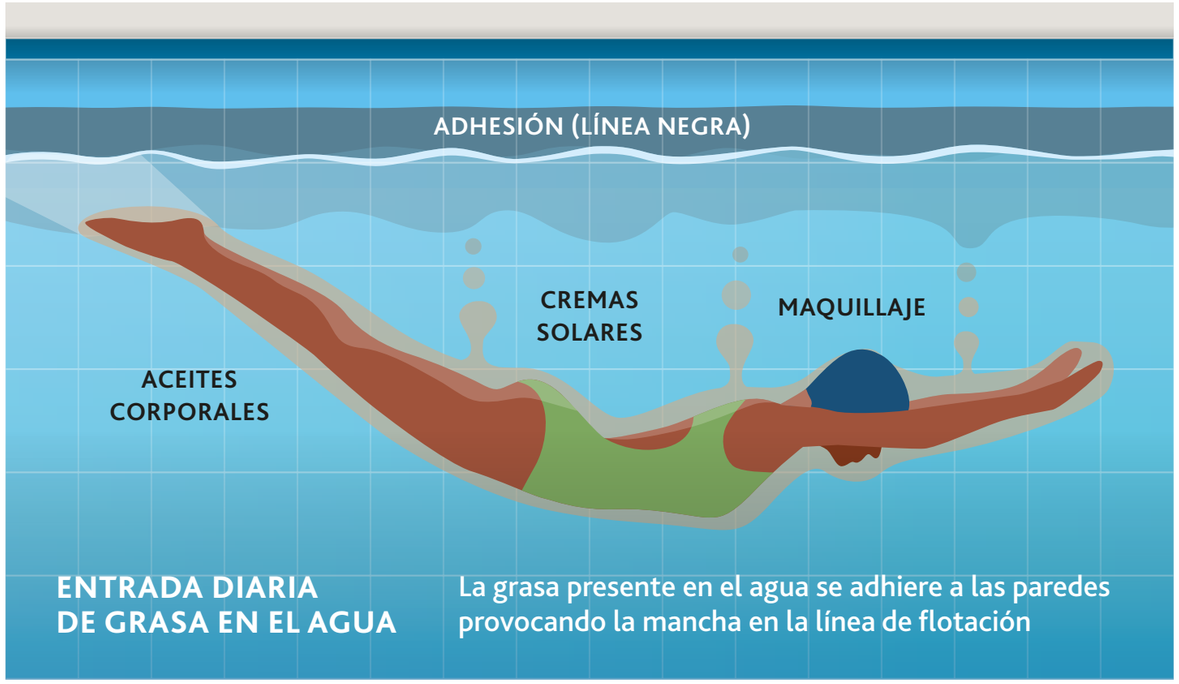

La solución no es frotar más, es evitar que se ensucie

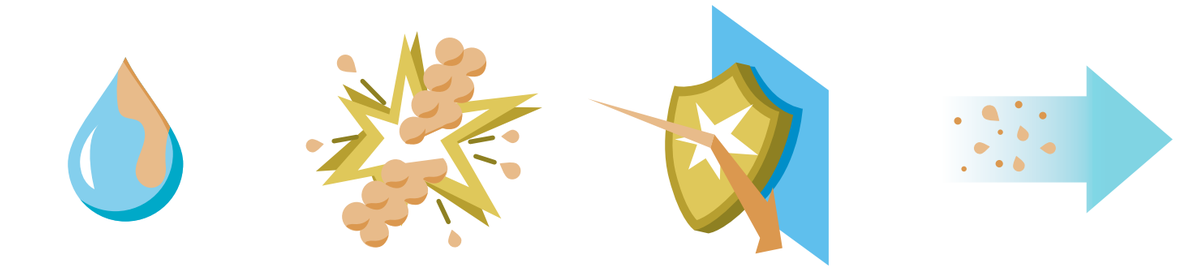

ENTRADA
La grasa está presente en el agua

DESESTABILIZACIÓN
Aquadegras® rompe la estabilidad de los lípidos

ANTI-ADHESIÓN
La grasa pierde la capacidad de adherirse a las paredes

EXPULSIÓN
La grasa se redirige hacia la filtración

Enfoque tradicional
Esperar a que la grasa se pegue
Frotar manualmente
Uso de limpiadores abrasivos
Esfuerzo recurrente

CAMBIO DE PARADIGMA

Gestión Preventiva
Actuar cuando la grasa aún está en el agua
Evitar que se adhiera
Tratamiento químico inteligente
Retirada selectiva

Solución Integral: Un protocolo en tres fases

Fase 1 / Reset Correctivo

LIMPIAR EL FILTRO PARA QUE LA GRASA NO RECIRCULE



CF-300
Limpiador de Filtros

- Desapelmaza el lecho filtrante (sílex, vidrio, diatomeas).
- Elimina adherencias internas en el circuito.

RECUPERAR EL ESTADO ORIGINAL DEL VASO



Lineo
Desengrasante de Superficie

- Elimina la costra visible en la línea de flotación.
- Prepara el vaso para el tratamiento preventivo.

Fase 2 / Tratamiento Preventivo

CONTROL QUÍMICO



Aquadegras® liquid
eliminador de grasas

- Evita que la grasa se pegue.
- Actúa sobre la grasa para que la elimine el sistema de filtración.
- Apto para piscinas desbordantes y de skimmer.

DOSIFICACIÓN INTELIGENTE BASADA EN VOLUMEN Y AFLUENCIA

NÚMERO DE BAÑISTAS	TRATAMIENTO DE CHOQUE	MANTENIMIENTO DIARIO
Bajo (< 50/día)	3 L / 100 m³	250 ml / 100 m³
Medio (50-200/día)	5 L / 100 m³	400 ml / 100 m³
Alto (> 200/día)	6 L / 100 m³	700 ml / 100 m³

Dosis orientativas. Ajustar según características de cada instalación.
Se recomienda dosificación con bomba (consultar a nuestro servicio técnico la bomba adecuada para su instalación).

Fase 3 / Eliminación definitiva

CAPTURA FÍSICA
EL ADSORBENTE RETIRA LA GRASA QUE HA SIDO LIBERADA



Aquadegras® Vaso
Para piscina desbordante

Aquadegras® Skimmer
Para piscina con skimmer

- 10 veces más adsorbente que la Sepiolita
- Hidrófobos (no adsorben agua)
- Oleofílicos (solo adsorben grasa)
- 100% Biodegradable
- Utilizar hasta saturación

PROTOCOLO AQUADEGRAS®

FASE 1

LIMPIEZA FILTRO



Aplicar CF-300



1 kg / 100 kg de arena*



Verter encima del lecho



4 H



Aclarado hasta pH neutro



Aplicar Lineo



0,4 kg / 100 kg de arena*



Verter encima del lecho



1 H



Aclarado hasta pH neutro

Nº GARRAFAS *

Ø FILTRO	500	600	700	900	1050	1200	1400	1600	1800	2000	2350	2500	3000
CF 300 5 Kg	1	1	1	1									
CF 300 25 Kg					1	1	1	2	2	3	3	4	5
LINEO 5 Kg	1	1	1	1	2	2	2	3	4	5	6	7	10


LIMPIEZA VASO




Aplicar Lineo directamente sobre la zona a tratar*



Dejar actuar unos minutos



Frotar con el robot Lineo XP



Aclarar con agua

*Se recomienda bajar el nivel del agua de la piscina para una mejor penetración del producto

FASE 2


PREVENCIÓN



Aplicar Aquadegras® Liquid



Dosificar en función del volumen de agua y de la afluencia de bañistas



Dosificar mediante bomba inyectora con la filtración en marcha en circuito de retorno después del filtro

Tras la aplicación, puede aparecer una espuma en el vaso. Es la grasa que antes se quedaba pegada en la línea de flotación y ahora está siendo expulsada del sistema.

FASE 3

CAPTURA

PISCINAS CON SKIMMER

Colocar la almohadilla atrapa grasa en el interior del skimmer



PISCINAS DESBORDANTES

Colocar la barrera atrapa grasa en el vaso de compensación



quicesa watercare

www.quicesa.com | contacto@quicesa.com

Aquatic INGENIERÍA Y PROYECTOS

www.aquaticip.com | contacto@ aquaticip.com